



MÓN

CROMATISMO
& STILE
CHROMATISM
& STYLE

Prodotto di illuminazione dedicato al mondo architettonico, adatto agli spazi di accoglienza ed incontro. Il diffusore microprismatico con distribuzione della luce diretta o diretta/indiretta offre un'emissione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre, per un'atmosfera ospitale che favorisce il benessere delle persone.

Lighting product to the architectural world, suitable for reception and meeting spaces. The microprismatic diffuser for direct or direct/indirect lighting emission offer an optimal and uniform diffusion of light without glare and shadows for a hospitable atmosphere that promotes the well-being of people.




Lampada a LED versatile e adatta a diversi ambiti; sia per la doppia installazione, soffitto e plafone, sia per la possibilità di personalizzarla con colori e dimensioni ad hoc, oltre alle due misure e finiture standard. Struttura in estruso di alluminio.

LED lamp versatile and suitable for different environments; both for the double installation, ceiling and suspension, both for the customize in size and colour, in addition to the standard versions. Extruded aluminium structure.

**Personalizzazione.
Customization.**





FINITURE FINISHES

Bianco e nero. Verniciatura a polvere.
White and black. Powder coating.



Bianco White



Nero Black

EMISSIONE LUMINOSA LIGHT EMISSION

Monoemissione a luce diretta e
biemissione a luce diretta-indiretta
LED luminaire for direct and direct/
indirect light emission.



NORMATIVE REGULATIONS

EN 60598-1 (Apparecchi di illuminazione, prescrizioni generali)
EN 62471 (Rischio fotobiologico)
EN 12464-1 (Illuminazione dei luoghi di lavoro)
2014/35/UE (Direttiva bassa tensione)
2014/30/UE (Direttiva compatibilità elettromagnetica)

EN 60598-1 (Electric safety standards)
EN 62471 (Photobiological safety standards)
EN 12464-1 (Lighting of indoor workplaces)
2014/35/UE (Low Voltage Directive)
2014/30/UE (Electro-magnetic compatibility standards)

SORGENTE SOURCE

Moduli LED ad elevate prestazioni
disponibili in due temperature colore
(3000K e 4000K), CRI>90.

High performance LED modules
available in two gradations (3000K
and 4000K), CRI>90.

ELETRIFICAZIONE POWER SUPPLY

220-240V. Gruppo di alimentazione
incluso alloggiato nel rosone.

220-240V. Driver located in the
ceiling rose included.

CONTROLLO POWER SUPPLY

Disponibile nella versione dimmerabile
con protocollo DALI.

Available in dimmable DALI version.

APPLICAZIONI ENVIRONMENTS

Grazie al suo design elegante e alla
sua efficienza energetica è perfetta
per illuminare aree di accoglienza
per hotel e retail, spazi horeca, zone
di socializzazione, nonché ambiti
residenziali.

Thanks to its elegant design and
its excellent colour rendering, it is
suitable for reception areas, hotels
and retail, horeca and social areas,
as well as residential areas.

SU RICHIESTA UPON REQUEST

Finiture e misure speciali.

Special finishes and sizes.


PLAFONE CEILING



Codice Code	Potenza Power	Flusso effettivo Real flux	Efficienza Efficiency	CCT	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
MNN003XX	50W	6000 lm	120 lm/W	3000K	Ø580 x 35	7 kg
MNN004XX	50W	6250 lm	125 lm/W	4000K	Ø580 x 35	7 kg
MNN007XX	80W	9600 lm	120 lm/W	3000K	Ø780 x 35	9 kg
MNN008XX	80W	10000 lm	125 lm/W	4000K	Ø780 x 35	9 kg

versione DALI per tutti i codici
DALI version available for all codes

esempio/example cod. **MNN003BDA**




Finiture Finishing



B - bianco white



N - nero black



SOSPENSIONE SUSPENSION




Codice Code	Potenza Power	Flusso effettivo Real flux	Efficienza Efficiency	CCT	Dimensioni mm Dimensions mm	Peso Weight
MONOEMISSIONE / DIRECT LIGHT						
MNN001XX	50W	6000 lm	120 lm/W	3000K	Ø580 x 35	7 kg
MNN002XX	50W	6250 lm	125 lm/W	4000K	Ø580 x 35	7 kg
MNN005XX	80W	9600 lm	120 lm/W	3000K	Ø780 x 35	9 kg
MNN006XX	80W	10000 lm	125 lm/W	4000K	Ø780 x 35	9 kg

BIEMISSIONE / DIRECT-INDIRECT LIGHT

MNN009XX	50W + 40W	6000 + 4800 lm	120 lm/W	3000K	Ø600 x 75	10 kg
MNN010XX	50W + 40W	6250 + 5000 lm	125 lm/W	4000K	Ø600 x 75	10 kg

versione DALI per tutti i codici
DALI version available for all codes

esempio/example cod. **MNN001NDA**

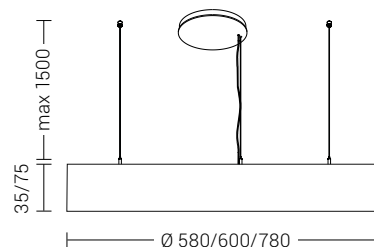

Finiture Finishing




B - bianco white



N - nero black

monoemissione



biemissione

